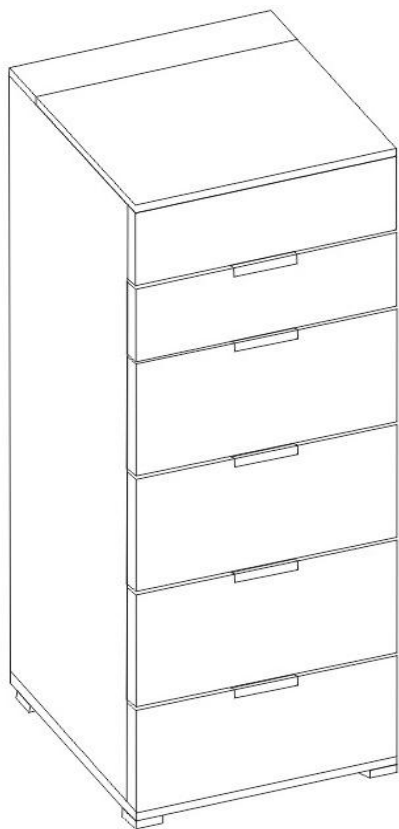




## Паспорт изделия

**НК - 6**



Общество с ограниченной ответственностью  
"Венталл Арт"

## Правила хранения, эксплуатации и ухода за мебелью

Мебель следует хранить и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха 45-70%.

Мебель необходимо оберегать от паподания большого количества воды, устанавливать на расстоянии не менее 50-70 см от нагревательных приборов.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.

При ослаблении крепежной фурнитуры в процессе эксплуатации мебели следует подтянуть винты, шурупы, болты, гайки.

Для удаления пыли с поверхности мебели, используйте мягкую, сухую ткань. Для очистки поверхности мебели, используйте специальные составы для ухода за мебелью или небольшое количество мыльного раствора, с обязательной последующей протиркой сухой тканью. При эксплуатации мебели имеющей стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При проявлении трещин необходимо немедленно заменить поврежденную стеклодеталь или зеркало. Допустимая нагрузка на стеклянную полку не более 7кг.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.
- Претензии по качеству мебели принимаются по месту покупки в пределах гарантийного срока.
- Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины и д.р.) возникшими в процессе перевозки самовывозом, сборки покупателем, нарушения правил эксплуатации производится за дополнительную оплату.
- Предъявление настоящего гарантийного талона и товарного чека по месту покупки дает Вам право на бесплатную замену деталей и узлов, имеющих дефекты производственного характера.

Производственная партия \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_ Дата изготовления \_\_\_\_\_

**Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи.**

**Срок службы мебели - 10 лет.**

Обязательно сохраняйте паспорт на изделие на период действия гарантийного срока

Уважаемые покупатели!

При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.





















## Уважаемый покупатель!

- сборка изделий требует необходимой квалификации или услуг специалиста по сборке мебели
- перед сборкой внимательно ознакомьтесь со схемой сборки изделия
- проверьте комплектность фурнитуры
- сборку мебели производите на ровной и жесткой поверхности в соответствии с номерами позиций, представленными в схеме и комплектовочной ведомости

### Комплектовочная ведомость деталей

№ поз	Наименование	Длинна	Ширина	Толщ.	Кол-во	Место
1	Бок правый	1142	369	16	1	1
2	Бок левый	1142	369	16	1	1
3	Крышка откидная	402	322	16	1	1
4	Низ	402	387	16	1	1
5	Полка	369	369	16	1	1
6	Фасад большой	396	221	16	4	1
7	Фасад малый	396	120	16	1	1
8	Планка декоративная	396	120	16	1	1
9	Планка горизонтальная	402	70	16	1	1
10	Задняя стенка	1170	398	3,2	1	1
11	Вкладка отбитая тканью	368	368	11	1	1
12	Фолдинг широкий (каркас ящика)	1064	130	12	4	1
13	Дно ящика	351	344	3,2	5	1
14	Фолдинг узкий (каркас ящика)	1064	80	12	1	1

### Комплектовочная ведомость фурнитуры

15	 x19	16	 x10	17	 x1	18	 x8	19	 x10
20	 x9	21	 x20	22	 x4	23	 x20	24	 x4
25	 x2	26	 x4	27	 x10	28	 x5	29	 x1
30	 x10	31	 x10	32	 x10	33	 x1	34	 x1

## Порядок сборки

1. Сборка ящиков: вкрутить винт эксцентрика (поз.15) в фасад ящика. В фасад (поз.7) установить полкодержатель (поз.31), закрепить ручки (поз.28) при помощи саморезов (поз.19). Установить дно ящика (поз.13) сложив фолдинг в местах изгиба. Закрепить фолдинг (поз.14) а фасад (поз.7) при помощи гайки эксцентрика (поз. 32) повернув отверткой вправо до упора.
2. В бок правый и левый (поз.1 и 2) установить шканти (поз.16), вкрутить винт эксцентрика (поз.15). Закрепить шариковые направляющие (поз.27) при помощи малого евровинта (поз.23).
3. Соединить низ (поз.4) с левым и правым боком (поз.1 и 2) при помощи евровинта (поз.22) закрутив ключом для евровинта (поз.17). Установить полку (поз.5) между правым и левым боком (поз.1 и 2) при помощи эксцентрика (поз.15), закрутив гайку эксцентрика (поз.20) отверткой, повернув вправо.
4. Установить опоры (поз.24) при помощи саморезов (поз.18). Соединить планку декоративную (поз.8) с полкой (поз.5), правым и левым боком (поз.1 и 2) при помощи гайки эксцентрика, повернув отверткой вправо до упора.
5. Установить планку горизонтальную (поз.9) при помощи винта эксцентрика (поз.15), закрутив гайку эксцентрика (поз.20) отверткой, повернув вправо до упора.
6. Выровнять изделие по диагонали и закрепить заднюю стенку (поз.10) при помощи гвоздей (поз.21) и молотка.
7. Вставить ящики (поз.12), (поз.14) в полученную конструкцию, закрепив шариковые направляющие (поз.27) с внутренней стороны ящика при помощи винта (поз.30).
8. Установить крышку (поз.3) к планке (поз.8) при помощи скрытых петель (поз.25), закрепив петли саморезом (поз.26).
9. Установить газлифт (поз.29) прикрепив (поз.34) к крышке (поз.3) и (поз.33) к левому боку (поз.2) при помощи саморезов. Отрегулировать крышку откидную (поз. 3) на удобный для эксплуатации угол наклона при помощи смещения упора газлифта (поз. 34)

### Требуемый инструмент

отвертка крестовая	ключ шестигранный	дрель
		

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и инструкцию изделия, не влекущие за собой ухудшения эксплуатационных свойств изделия, без предварительного уведомления покупателя.

